


BCycling

- COMPONENTS
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- INDOOR SESSION
- OUTDOOR SESSION
- SAFETY
- BSim




1

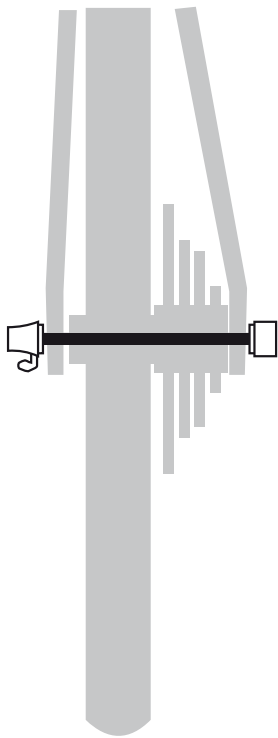

Change the quick release in the back wheel of your bike by BKOOL quick release.

2

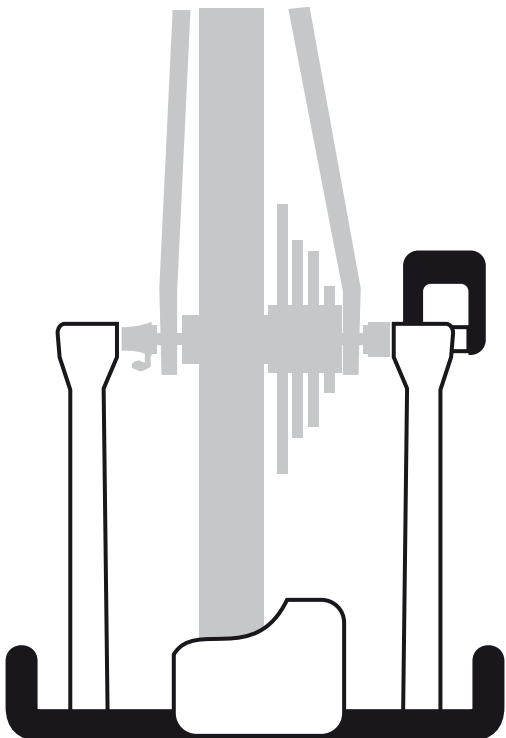

Open out BCycling and adjust the arms to the quick release by moving the thread and locknut. This way, you will assure a firm fixed point.

COMPONENTS



BCycling




Front wheel support




BKOOL quick release



USB ANT +




Power Adapter




Cadence sensor and magnet

3

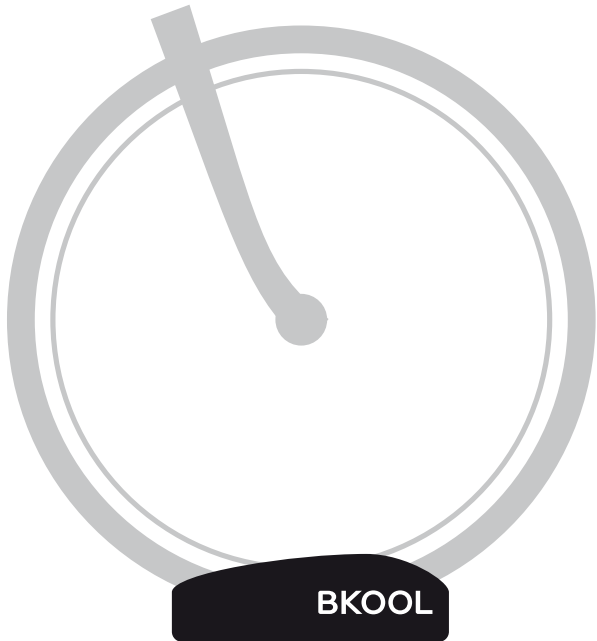

Place the front wheel on the front wheel support. BKOOL logo would be on the left side of the bicycle.

4

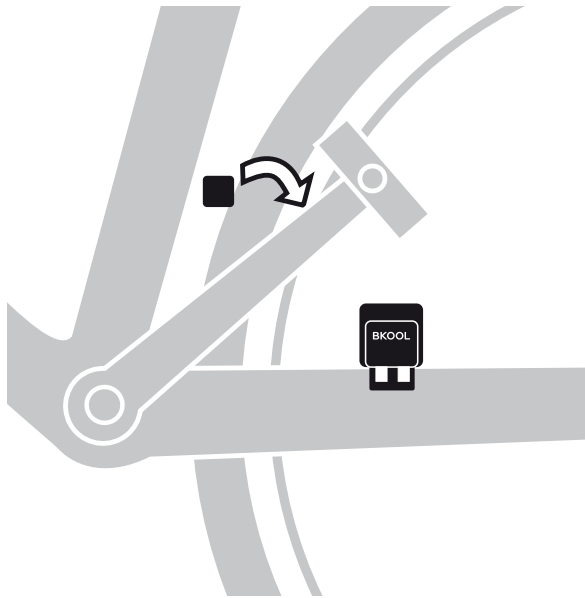

Put the magnet in the internal part of the left crank arm (magnet part in contact with crank arm) and the cadence sensor in the left chain stay.

When you move the crank arm, the magnet must go by the mark in the cadence sensor in a 2 mm distance.

HOW TO DO AN INDOOR SESSION

0. Remember to have BSim installed in your PC (view BSim section) and to pair devices (view Pair devices section).
1. Connect BCycling to the electrical grid, start your PC and connect the USB ANT+ in the USB port.
2. Log into bkool.com with your user name and password. Create a session in Sessions section (BSim will download it automatically).
3. Start BSim from the taskbar **B** in your PC (right bottom part). Click on **Run BSim.**
4. Sign in BSim with the same email address and password than in bkool.com.
5. Pair the devices close to your PC and activate them so they can show in your screen (pedal, put on your heart rate monitor belt, etc)
6. In the individual sessions section you will find the session you have programmed. You can now do it.
7. Once you have finished, the session will be sent to the website automatically (you can access to your history data in the website)

Website (www.bkool.com)

In the website you will find all your information (session’s history, events, training plans, etc).

Furthermore at **bkool.com** you can create your sessions, check your calendar, obtain advice, etc.

Frequently asked questions (FAQs)

Log into **bkool.com** In Help section, in the website footer you will find FAQs.

HOW TO DO AN OUTDOOR SESSION

Find out about our application for mobile in **mobile.bkool.com**. Download it and start using it.

You can also record your outdoor sessions with your GPS. Find all the information in **bkool.com** (log in with your user) > Sessions > Import sessions

MORE INFO

Access **bkool.com** and you will find the latest news about **BKOOL**.

Do you have any questions?

Click on “Contact us” in the website footer, Help section.

SAFETY WARNINGS

In case of failure, do not disassemble BCycling; it may cause electric shock when being handled.

Make sure the power adapter is correctly connected to the electrical grid and BCycling.

To clean BCycling, use either a damp cloth or non-aggressive cleaning products.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.

Keep the device away from children.

Be careful when moving BCycling, the braking unit may turn to its shaft and cause fingers, hands or other body parts crushing.

If the power cable is damaged, it must be replaced by a spare cable provided by manufacturer or after-sales service. Power source: use power adapter HGCS25VAFN.



BSim

BSim is a computer software that you install in your PC. You will use it to do your indoor sessions.

You will be able to download BSim from bkool.com. Find the link in the website footer (“Help” area). After installing it, BSim icon **B** will appear in your PC’s taskbar.

Pair devices

You can always pair your devices when you log into Bsim **B** > Configuration > Indoor Device Pairing. You would be able to pair different devices.



Remember to have the devices near your PC and activate them, so they can show in your screen (pedal, put on your heart rate belt, etc.) BCycling must be connected to the electrical grid.

New versions

You should always have the newest version of each device.

BSim: check that BSim icon **B** is in the taskbar. The new update will appear automatically.

BCycling (connected to the electrical grid): if BCycling’s version is not updated, Bsim will let you know with a message. To update BCycling connect it with a printer cable (USB Host) to your PC.




BCycling

- COMPONENTES
- INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- SESIÓN INDOOR
- SESIÓN OUTDOOR
- SEGURIDAD
- BSim




1

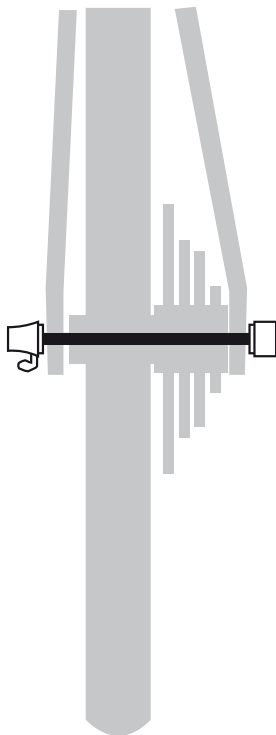

Cambia el cierre rápido del eje de la rueda trasera por el cierre rápido BKOOL.

2

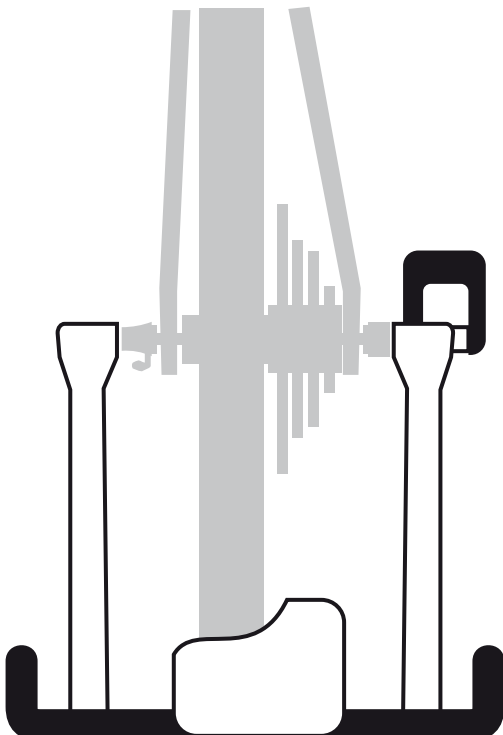

Despliega BCycling y ajusta el cierre rápido a las cazoletas graduando la rosca y contratuerca asegurando una sujeción firme al llevar la leva hasta el final.

COMPONENTES



BCycling




Peana de la rueda delantera




Cierre rápido BKOOL



USB ANT +




Adaptador de corriente




Sensor de cadencia e imán

3

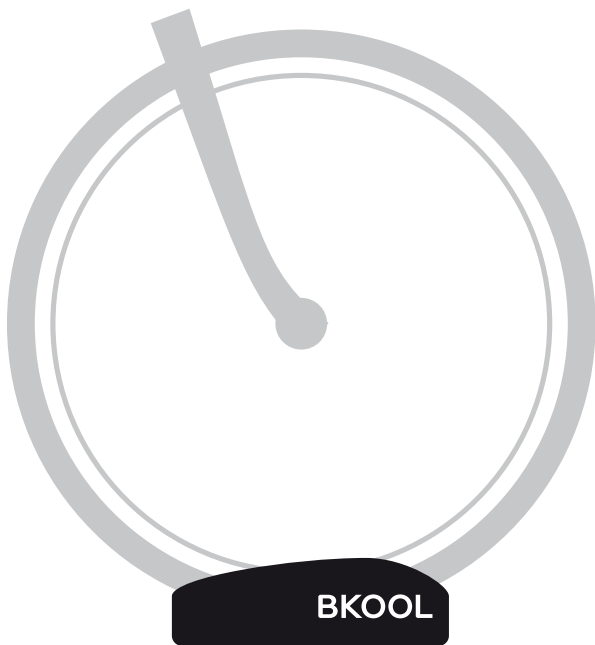

Coloca la rueda delantera sobre la peana. El logotipo de BKOOL quedará en el lado izquierdo de la bicicleta.

4

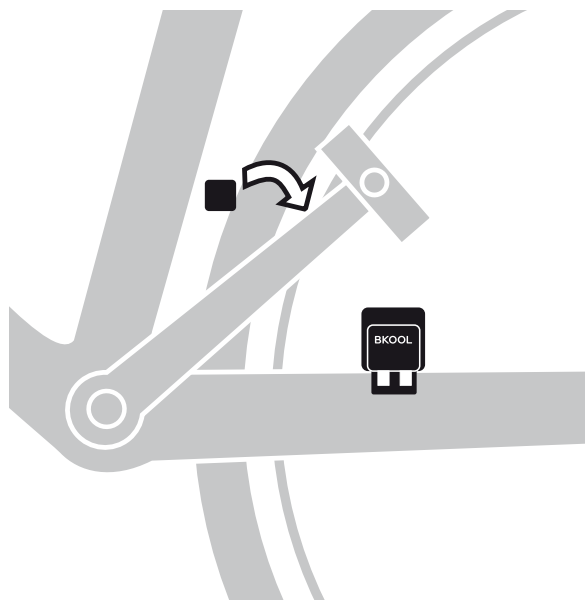

Coloca el imán en la parte interna de la biela izquierda (imán hacia la biela) y el sensor de cadencia en la vaina izquierda.

Mueve la biela, el imán debe pasar a la altura de la marca del sensor de cadencia y a una distancia de 2 mm aproximadamente.

CÓMO HACER UNA SESIÓN INDOOR

0. Recuerda que tu BSim debe estar instalado (ver apartado BSim) y los sensores emparejados (ver apartado Emparejamiento de dispositivos).
1. Conecta BCycling a la red eléctrica, enciende el PC e inserta el USB ANT+ en el puerto del PC.
2. Entra en **bkool.com** con tu nombre de usuario y contraseña. Crea una sesión en el apartado sesiones (BSim la descargará automáticamente).
3. Arranca BSim desde el icono de la barra de tareas del PC **B** (abajo a la derecha). Haz click en **Arrancar Bsim**
4. Entra en BSim con la misma dirección de e-mail y contraseña que utilizas en **bkool.com**.
5. Empareja dispositivos teniéndolos cerca del PC y activándolos previamente para que se muestren en pantalla (pedalea y ponte la banda al pecho).
6. En el apartado sesiones individuales encontrarás la sesión programada. Ya puedes realizarla.
7. Una vez terminada, la sesión será enviada a la web automáticamente (accede a tu historial en la web para ver los datos).

Web (www.bkool.com)

En la web se encuentra toda tu información (historial de sesiones, eventos, planes de entrenamiento, etc).

Además en **bkool.com** creas sesiones, consultas tu calendario, accedes al asesoramiento, etc.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Ve a **bkool.com** y en el faldón inferior, apartado “Ayuda”, encontrarás FAQs.

CÓMO HACER UNA SESIÓN OUTDOOR

Descubre la aplicación móvil en **mobile.bkool.com**. Descárgala y empieza a usarla.

También podrás grabarlas con tu GPS. Encuentra toda la información en **bkool.com** (entra con tu usuario) > Sesiones > importar datos.

MÁS INFORMACIÓN

Accede a **bkool.com** y encontrarás siempre lo último acerca de **BKOOL**.

¿Tienes dudas?

Haz click en “Contacta” en el faldón inferior de la web, apartado “Ayuda”

BSim

BSim es un programa que instalas en el PC y que sirve para llevar a cabo tus sesiones Indoor.

Descarga BSim en tu PC desde **bkool.com**. Encontrarás el link en el faldón inferior de la web (apartado “Ayuda”). Tras instalarlo, el icono de BSim **B** quedará residente en la barra de tareas del PC.

Emparejamiento de dispositivos

Siempre puedes emparejar dispositivos accediendo a BSim **B** > Configuración > Emparejamiento de dispositivos.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No desmontar BCycling en caso de avería, puede producir descargas eléctricas al ser manipulado.

Conectar correctamente el adaptador de corriente tanto a la red eléctrica como a la toma de BCycling.

Para la limpieza de BCycling emplear un paño humedecido con agua o productos de limpieza no agresivos.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

El Equipo debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Es preciso tener cuidado al trasladar BCycling, la unidad de resistencia puede girar con respecto de su eje y producir aplastamiento de dedos, manos u otra parte del cuerpo.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio postventa. Fuente de alimentación: Utilizar adaptador modelo HGCS25VAFN.



Podrás emparejar diferentes dispositivos. Recuerda tener los dispositivos cerca del PC y activarlos para que se muestren en pantalla (pedalea, ponte la banda al pecho, etc.). BCycling debe estar conectado a la red eléctrica.

Nuevas versiones

Ten siempre la última versión de cada dispositivo.

BSim: comprueba que el icono de BSim **B** está en la barra de tareas. La actualización aparecerá automáticamente.

BCycling (conectado a la red eléctrica): si la versión de tu BCycling no está actualizada BSim te lo indicará mediante un mensaje. Para actualizar BCycling deberás enchufarlo con un cable de impresora (USB Host) a tu PC.




BCycling

- COMPONENTI
- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- SEDUTA INDOOR
- SEDUTA OUTDOOR
- SICUREZZA
- BSim




1

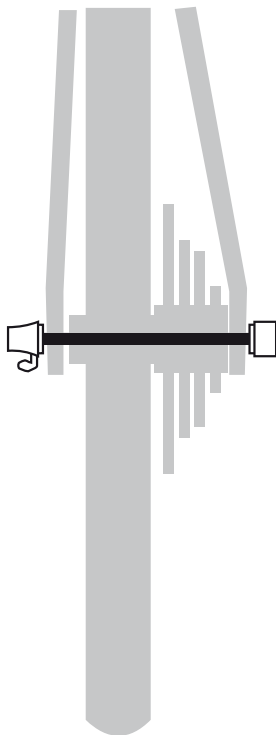

Cambia la chiusura rapida dell'asse della ruota posteriore con la chiusura rapida BKOOL.

2

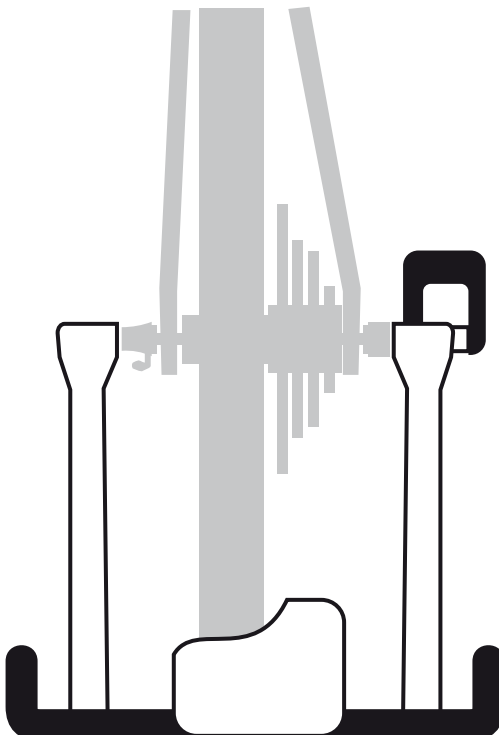

Apri BCycling ed aggiusta la chiusura rapida ai ricettacoli, graduando la vite ed il controdado e portando la leva fino al punto finale, in modo da garantire una fissazione salda.

COMPONENTI



BCycling




Pedana della ruota anteriore




Chiusura rapida BKOOL



USB ANT +




Adattatore di corrente




Sensore di cadenza e magnete

3

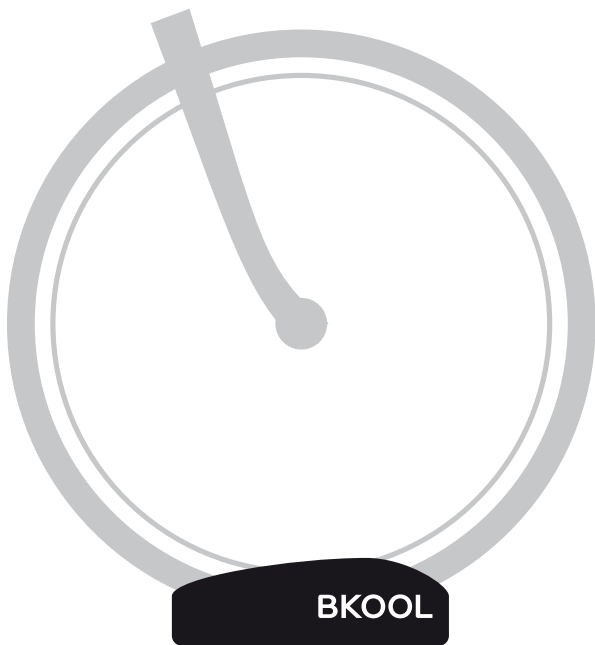

Colloca la ruota anteriore sulla pedana. Il logotipo di BKool rimarrà sul lato sinistro della bicicletta.

4

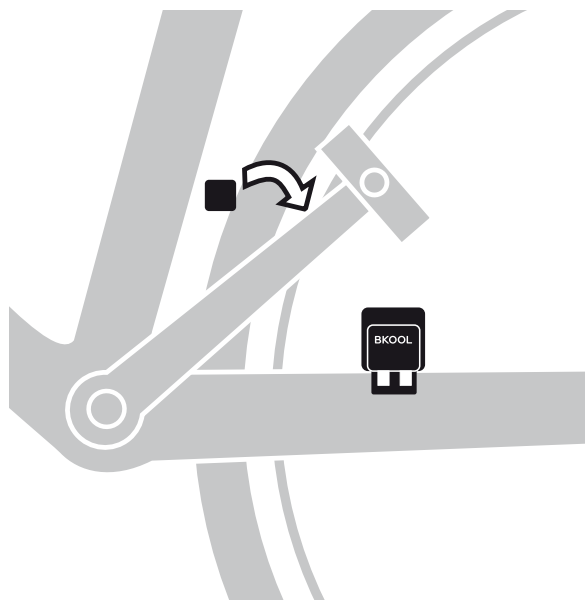

Colloca il magnete nella parte interna della biella sinistra (magnete rivolto verso la biella) ed il sensore di cadenza nella guaina sinistra.

Muovi la biella; il magnete deve passare all'altezza della tacca del sensore di cadenza e ad una distanza di circa 2 mm.

COME SVOLGERE UNA SEDUTA INDOOR

- 0.** Ricorda che il tuo BSim dev’essere installato (vedi sezione BSim) ed i sensori accoppiati (vedi sezione "Accoppiamento di dispositivi").
- 1.** Collega Bcycling alla rete elettrica, accendi il computer ed inserisci l’USB ANT+ nel canale di rete del PC.
- 2.** Accedi a **bkool.com** con il tuo nome di utente e la tua password. Crea una sessione nella sezione Sessioni. (BSim la scaricherà automaticamente).
- 3.** Avvia BSim dall'icona **B** della barra delle applicazioni del computer (in basso a destra). Clicca su **Avvia BSim.**
- 4.** Accedi a BSim con gli stessi indirizzo e-mail e password che utilizzi su **bkool.com**.
- 5.** Accoppia dispositivi tenendoli vicini al computer e dopo averli attivati, affinché compaiano sullo schermo (pedala ed indossa la fascia sul petto).
- 6.** Alla sezione (Sessioni individuali) troverai la seduta programmata e potrai già svolgerla.
- 7.** Una volta conclusa, la sessione verrà inviata alla web automaticamente (accedi al tuo log sulla web per vedere i dati).

Web(www.bkool.com)

Sulla web si trovano tutte le informazioni necessarie (log delle sessioni, eventi, piani di allenamento ecc.).

Su **bkool.com** potrai inoltre creare sessioni, consultare il tuo calendario, accedere alla consulenza ecc.

Domande frequenti (FAQs - Frequently Asked Questions)

Accedi a **bkool.com** e nella parte inferiore, alla sezione Aiuto, troverai le FAQ.

COME SVOLGERE UNA SEDUTA OUTDOOR

Scopri l'applicazione mobile su **mobile.bkool.com**. Scaricala ed inizia ad usarla.

Potrai inoltre registrare le sedute con il tuo GPS. Trovi tutte le informazioni necessarie su **bkool.com** (accedi con il tuo nome di utente) > Sessioni > Importa dati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Accedi a **bkool.com** e troverai sempre le ultime novità su **BKOOL**.

Hai qualche dubbio?

Per qualsiasi domanda o suggerimento, potete mandare una mail cliccando sulla voce "Contattaci" in fondo alla pagina.

BSim

BSim è un programma che installi sul computer e che serve per svolgere le tue sedute indoor.

Scarica Bsim sul tuo computer da **bkool.com**. Troverai il link nella parte inferiore della web (sezione "Aiuto"). Dopo averlo installato, l'icona di Bsim **B** rimarrà situata nella barra delle applicazioni del PC.

Accoppiamento di dispositivi

Puoi sempre accoppiare dispositivi accedendo a BSim **B** > Configurazione > Accoppiamento di dispositivi. Potrai accoppiare vari dispositivi.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non smontare BCycling in caso di guasto, può produrre scariche elettriche quando viene maneggiato.

Collegare correttamente l’adattatore di corrente sia alla rete elettrica che alla presa di BCycling.

Per la pulizia di BCycling utilizzare un panno inumidito con acqua o prodotti per la pulizia non aggressivi.

Questo apparecchio non è idoneo a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenze, tranne che se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

L’apparecchio dev’essere mantenuto fuori dalla portata dei bambini.

È necessario fare attenzione nel trasporto di BCycling, dato che l’unità di resistenza può girare sul proprio asse, schiacciando dita, mani o altre parti del corpo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dev’essere sostituito da un cavo o un set speciale, che dev’essere fornito dal fabbricante o dal suo servizio post-vendita. Fonte di alimentazione: utilizzare adattatore modello HGCS25VAFN.



Ricorda di tenere i dispositivi vicino al computer e di attivarli, affinché compaiano sullo schermo (pedala, indossa la fascia sul petto ecc.). Bcycling dev’essere collegato alla rete elettrica.


Nuove versioni

Tieni sempre a disposizione l’ultima versione di ogni dispositivo.

BSim: controlla che l'icona di BSim **B** figuri nella barra delle applicazioni. L’aggiornamento comparirà automaticamente.

BCycling (collegato alla rete elettrica): se la versione del tuo BCycling non è aggiornata, BSim te lo indicherà con un messaggio. Per aggiornare BCycling, collegalo con un cavo da stampante (USB Host) al tuo computer.






BCycling

- COMPOSANTS
- INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
- SESSION INDOOR
- SESSION OUTDOOR
- SÉCURITÉ
- BSim




1

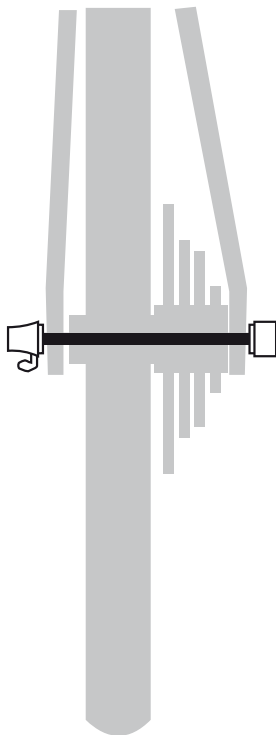

Changez le serrage rapide de la roue arrière, par le serrage rapide de BKOOOL.

2

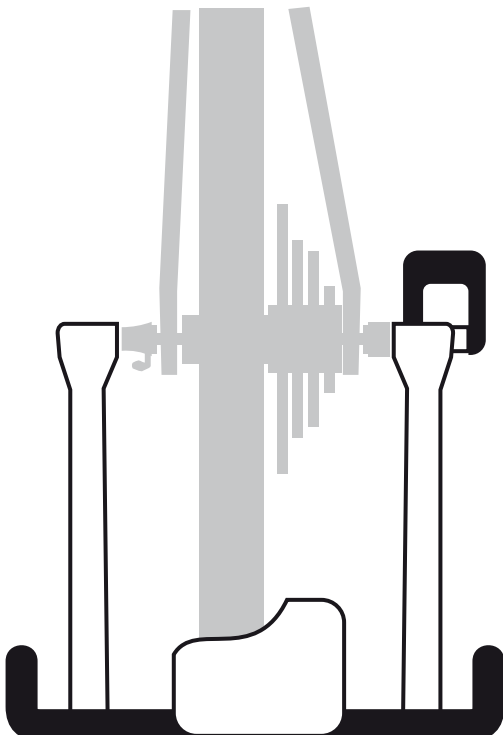

Ouvrez Bcycling et serrez le serrage rapide à le filet et contre-écrou. De cette façon, nous assurons une prise ferme.

COMPOSANTS



BCycling




Soutien roue avant




Serrage rapide BKOOOL



USB ANT +




Adaptateur




Capteur de cadence et aimant

3

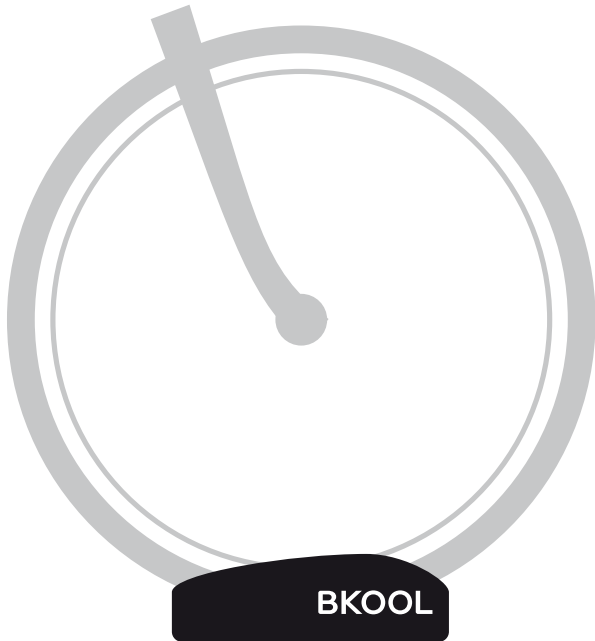

Placez la roue avant sur le stand. Le logo BKOOOL sera sur le côté gauche du vélo.

4

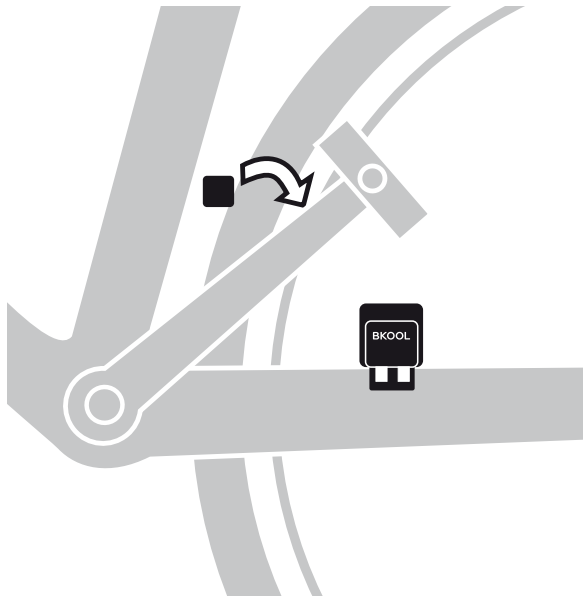

Placer l'aimant à l'intérieur de la bielle gauche (aimant de la bielle) et le capteur de cadence dans la base gauche.

Déplacez la bielle, l'aimant doit passer à la marque de capteur de cadence et à une distance de 2 mm.

COMMENT FAIRE UNE SESSION INDOOR

- 0.** Rappel vous que Bsim doit être installé (voir la section BSim) et les dispositifs synchronisés (voir la section Synchronisation des dispositifs).
- 1.** Branché Bcycling sur le réseau électrique, allumez le PC et insérez le ANT + port USB dans le PC.
- 2.** Entrez en **bkool.com** avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Créez une session dans le section de session (BSim le téléchargera automatiquement).
- 3.** Démarrez BSim à partir de l'icône **B** sur la barre des tâches du PC (en bas à droite). Cliquez sur **Démarrer BSim.**
- 4.** Entrez en BSim avec la même adresse email et mot de passe que vous utilisez en **bkool.com**
- 5.** Synchronisez les dispositifs en les ayant près du PC et les activer en avance pour qu'ils soient affichés sur l'écran (pédale, moniteur de fréquence, etc.)
- 6.** Au section séances individuelles, vous trouvera la session prévue. Maintenant, vous pouvez le faire.
- 7.** Lorsque vous avez terminé, la session sera automatiquement envoyée sur le site (vous pouvez accéder a votre historique sur le site pour voir les données).

Web(www.bkool.com)

Dans la web, vous pouvez trouver tout votre information (l'histoire des sessions, événements, des plans de formation).

Aussi en **bkool.com** vous pouvez creer votre sessions, consulter votre agenda, accès au conseil, etc.

Frequently asked questions (FAQs)

Visitez **bkool.com** et au pied du page, dans le section Aide vous trouvera FAQs.

COMMENT FAIRE UNE SESSION OUTDOOR

Decouvrez l'application mobile à **mobile.bkool.com**. Téléchargez-le et commencer à l'utiliser.

Aussi vous pouvez les enregistrer avec votre GPS. Trouver toutes les informations sur **bkool.com** (entrez votre nom d'utilisateur) > Sessions> Importer des données.

Pour en savoir plus

Entrez en **bkool.com** et vous trouvera les dernières informations sur **BKOOL**.

Vous avez des questions?

Cliquez sur "Contactez" dans la partie inférieure droite du site web BKOOL.

BSim

BSim est un programme que vous installez sur votre PC et utilisé pour effectuer vos sessions indoor.

Telechargé Bsim sur votre PC à partir du lien en **bkool.com**. Vous trouvera le lien dans la section Aide, dans la partie inférieure droite du site web BKOOL. Après vous l'avez installé, l'icône de Bsim **B** reste résident dans la barre des tâches PC.

Synchronisation des dispositifs

Vous pouvez toujours synchroniser des dispositifs en accedant BSim **B** > Configuration > Couplage de dispositifs interieurs. Vous pourrez synchroniser les différents.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas démonter BCycling en cas de panne, il peut produire des décharges électriques lors de la manipulation.

Brancher correctement l'adaptateur de courant au secteur et à la prise de BCycling.

Pour nettoyer BCycling utiliser un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau ou un produit de nettoyage non agressif.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil d'une personne responsable de sécurité.

L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.

Le déplacement de BCycling doit être fait avec soin, l'unité de résistance peut tourner sur son axe et coincer un doigt, une main ou une autre partie du corps.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou ensemble spécial fourni par le fabricant ou son service après-vente. Source d'alimentation : utiliser un adaptateur modèle HGCS25VAFN.




N'oubliez pas d'avoir les dispositifs près du PC et les activer pour qu'ils soient affichés sur l'écran (pédale, moniteur de fréquence etc). Bcycling doit être branché au réseau électrique.


Nouvelles versions

Ayez toujours la nouveau version de chaque dispositif.

Bsim: verifié que l'icône de Bsim **B** est toujours dans le barre de tâches. L'actualisation apparaîtra automatiquement.

BCycling (conecté au réseau): Si la version de votre Bcycling n'est pas actualisé Bsim vous le dira par message. Pour faire la actualisation de BCycling, brancher le BCycling avec une cable d'imprimeur (USB Host) au PC.

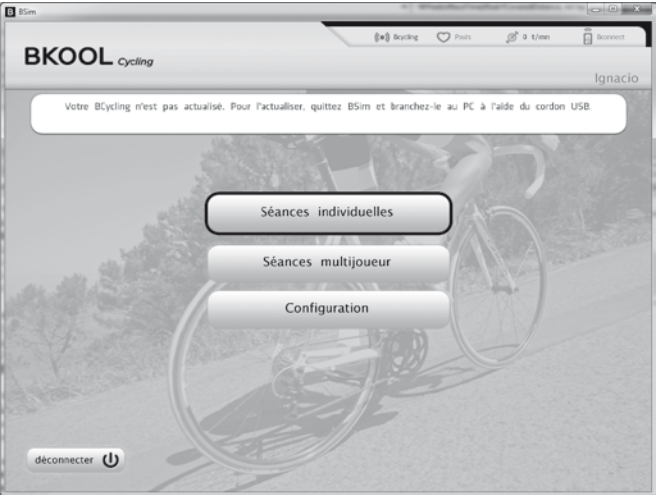




BCycling

- ELEMENTE
- MONTAGEANLEITUNG
- INDOOR-SITZUNG
- OUTDOOR-SITZUNG
- SICHERHEITSHINWEISE
- BSim




1

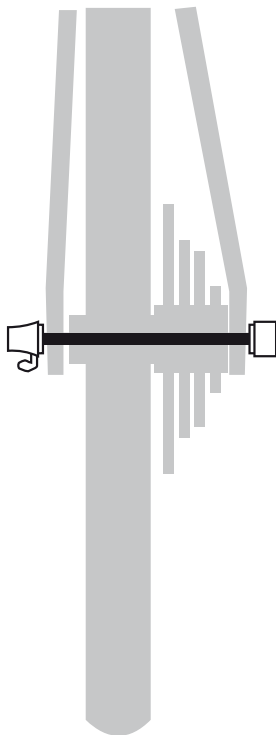

Tausche den Schnellverschluss der Hinterradachse durch den BKOOL-Schnellverschluss aus.

2

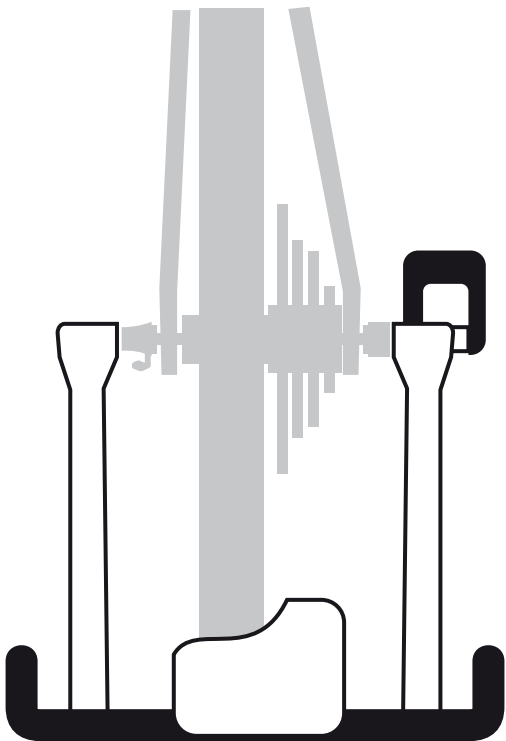

Klappe BCycling aus und stelle den Schnellverschluss auf die a las Tüllen ein, indem du das Gewinde und die Gegenmutter justierst, bis ein sicherer Halt gegeben ist, wenn der Hebel bis zum Ende geführt wird.

ELEMENTE



BCycling




Vorderradstütze




BKOOL-Schnellverschluss



USB ANT +




Stromadapter




Rhythmus-Sensor und Magnet

3

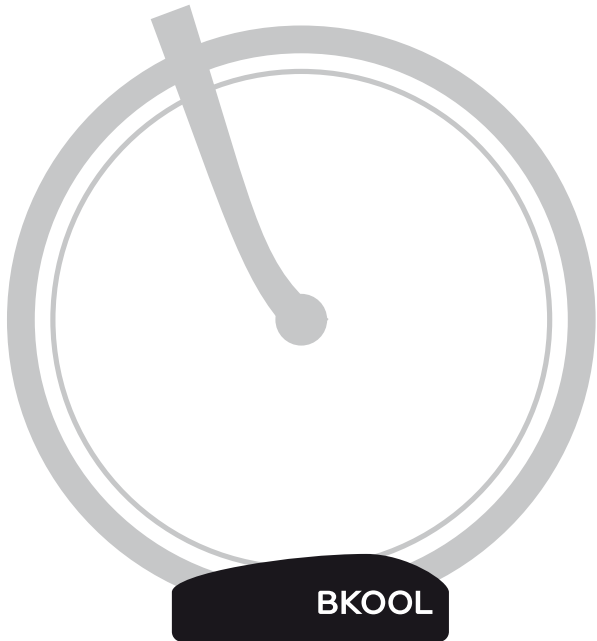

Bringe das Vorderrad auf der Stütze an. Das BKool-Logo muss sich auf der linken Seite des Fahrrads befinden.

4

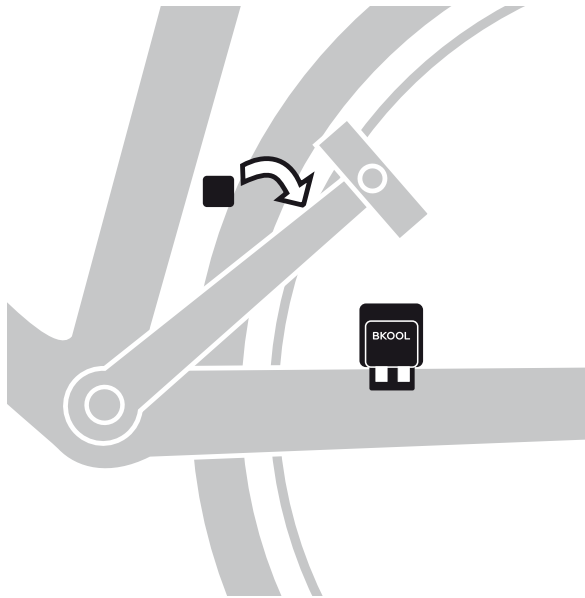

Setze den Magneten auf die Innenseite der linken Stange (Magnet zur Stange) und den Rhythmus-Sensor im linken Mantel an.

Bewege die Stange, bis der Magnet sich ca. 2 mm entfernt auf Höhe des Rhythmus-Sensors befindet.

WIE GEHT EINE INDOOR-SITZUNG

- 0.** Denk daran, dass dein BSim installiert sein muss (s. Abschnitt „BSim“) und die Sensoren verknüpft sein müssen (s. Abschnitt “Verknüpfung von Geräten”).
- 1.** Schließe BCycling an das Stromnetz an, schalte den PC an und stecke den USB ANT+ in den PC-Anschluss.
- 2.** Logge dich mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort bei **bkool.com** an. Lege in der Rubrik “Sitzungen” eine Sitzung an. (Sie wird automatisch von BSim geladen).
- 3.** Starte BSim über das Icon **B** der Taskleiste des PCs (unten rechts). Drücke auf **BSim hochfahren.**
- 4.** Melde dich mit der gleichen E-Mail-Adresse und dem gleichen Passwort wie für **bkool.com** bei BSim an.
- 5.** Verknüpfe Geräte. Dazu müssen sie in der Nähe des PCs stehen und zuvor aktiviert werden, damit sie auf dem Bildschirm angezeigt werden (tritt in die Pedale und leg das Brustband an).
- 6.** Die programmierte Sitzung ist in der Rubrik “Einzelsitzungen” abgelegt. Du kannst sie jetzt absolvieren.
- 7.** Nach der Sitzung wird sie automatisch zur Webseite geschickt. (In deinem Verlauf auf der Homepage kannst du die Daten einsehen).

Web(www.bkool.com)

Auf der Webseite stehen alle deine Informationen (Sitzungsverlauf, Veranstaltungen, Trainingspläne u.a.).

Außerdem legst du auf **bkool.com** deine Sitzungen an, konsultierst deinen Kalender, greifst auf Hilfe zu ...

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Auf **bkool.com** findest du unten in der Hilfe-Rubrik die FAQs.

WIE GEHT EINE OUTDOOR-SITZUNG

ntdecke die App auf **mobile.bkool.com**. Lade sie und fange an sie zu nutzen.

Du kannst sie auch mit deinem Navigationsgerät aufzeichnen. Alle Informationen dazu findest du auf **bkool.com** (logge dich mit deinem Benutzernamen ein) > “Sitzungen” > “Daten importieren”.

Mehr Infos

Auf **bkool.com** findest du stets aktuelle Informationen über **BKOOL**.

Hast du Fragen?

Klicken Sie hierbei auf “Kontakt” am Ende der Website.

BSim

BSim ist ein Programm, das du auf deinem PC installiert und mit dem du deine Indoor-Sitzungen absolvierst.

Lade dir BSim von **bkool.com** auf deinen PC. Der Link befindet sich am ende der Webseite (in der Rubrik “Hilfe”). Nach der Installation wird das BSim-Icon **B** in der Taskleiste des PCs angezeigt.

Verknüpfung von Geräten

Du kannst Geräte stets miteinander verknüpfen, indem du auf “BSim” **B** > „Einstellung“ > “Verknüpfung von Indoor-Geräten” gehst. Du kannst verschiedene Geräte miteinander verknüpfen.



SICHERHEITSHINWEISE

BCycling bei Schäden nicht auseinander bauen. Das Gerät kann bei Eingriffen elektrische Ladungen abgeben.

Den Stromadapter richtig an das Stromnetz und an den BCycling-Anschluss anschließen.

Reinigen Sie BCycling mit einem feuchten Tuch mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel.

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) gedacht, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die nicht über die nötige Erfahrung oder Kenntnis verfügen, wenn sie nicht beaufsichtigt sind oder von einem für ihre Sicherheit Verantwortlichen Anweisungen zur Nutzung des Gerätes bekommen haben.

Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vorsicht beim Transport von BCycling: Die Widerstandseinheit kann sich zur Achse verschieben und Finger, Hände oder andere Körperteile einklemmen.

Ein beschädigtes Stromkabel muss durch ein vom Hersteller oder von seinem Kundendienst zu lieferndes Kabel oder Spezialset ausgetauscht werden. Versorgungsquelle: Adapter Modell HGCS25VAFN verwenden.



Die Geräte müssen in der Nähe des PCs stehen und aktiviert werden, damit sie auf dem Bildschirm angezeigt werden (tritt in die Pedale, leg das Brustband an ...). BCycling muss an das Stromnetz angeschlossen sein.

Neue Versionen

Du solltest immer die neueste Version von jedem Gerät haben.

BSim: Überprüfe, ob das BSim-Icon **B** in der Tastleiste angezeigt wird. Die Aktualisierung erscheint automatisch.

BCycling (mit Anschluss an das Stromnetz): Wenn deine BCycling-Version nicht mehr aktuell ist, wirst du von BSim darauf hingewiesen. Zum Aktualisieren stecke BCycling mit einem Druckerkabel (USB Host) an deinen PC an.



